



C.A 6418

Erdungsprüfzange mit länglichem Messkopf




ÜBERPRÜFEN SIE ERDSCHLEIFEN AN BANDERDERN

- Messungen des Erdschleifenwiderstands von 0,01 Ω bis 1 200 Ω
- Strommessungen von 0,5 mA bis 20 A
- Einstellbare Alarmer für Ω und A
- Speicherung von 300 Messwerten mit Zeitstempel
- Anzeige bleibt beim Öffnen der Zange erhalten
- Automatischer Abgleich des Luftspalts
- Zangenabgleich möglich ohne Einsendung ins Werk



Erdungsprüfzange C.A 6418 zum Umfassen aller Arten von Bänderdern

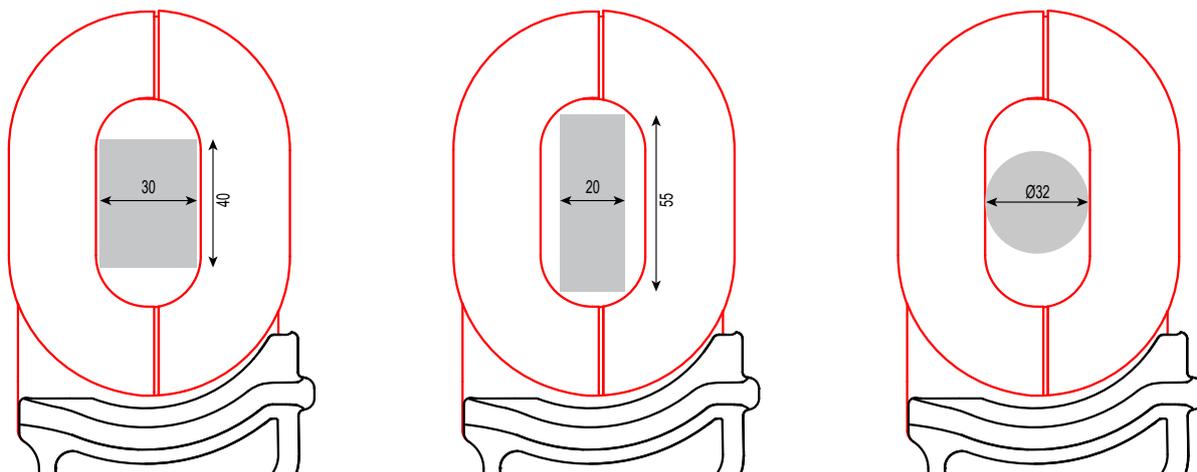

Technische Daten C.A 6418

SCHLEIFENWIDERSTANDSMESSUNG								
Messbereiche	0,010 Ω bis 0,099 Ω	0,10 Ω bis 0,99 Ω	1 Ω bis 49,9 Ω	50 Ω bis 149 Ω	150 Ω bis 245 Ω	250 Ω bis 440 Ω	450 Ω bis 640 Ω	650 Ω bis 1200 Ω
Auflösung	1 mΩ	10 mΩ	100 mΩ	1 Ω	5 Ω	10 Ω	10 Ω	50 Ω
Genauigkeit	± (1,5 %Anz. + 0,01Ω)	± (1,5 %Anz. + 2r*)	± (1,5 %Anz. + 2r)	± (2,5 %Anz. + 2r)	± (5 %Anz. + 2r)	± (10 %Anz. + 2r)	± (15 %Anz. + 2r)	± (20 %Anz. + 2r)
Leerlaufspannung	≤ 4,5 mV bei 2 083 Hz							
STROMMESSUNG								
Messbereiche	0,5 bis 9,995 mA	10,00 bis 99,90 mA	100,0 bis 299,0 mA	0,300 bis 2,990 A	3,00 bis 20,00 A			
Auflösung	50 µA	100 µA	1 mA	10 mA	100 mA			
Genauigkeit	± (2 %Anz. + 200 µA)	± (2 %Anz. + r)	± (2 %Anz. + r)	± (2 %Anz. + r)	± (2 %Anz. + r)			
EINSTELLUNGEN								
Alarmer	Einstellbar für Z und I							
Summer	Aktiv							
HOLD	Manuell oder PRE-Hold automatisch							
Automatische Abschaltung	EIN/AUS wählbar							

Allgemeine Daten C.A 6418

ERDUNGSPRÜFZANGE	
Anzeige	OLED 152 Segmente – Aktive Fläche 48 x 39 mm
Speicherung	300 Messwerte mit Zeitstempel
Stromversorgung	4 Alkali-Batterien 1,5 V LR6 AA oder 4 nachladbare NiMH-Akkus
Betriebsdauer	2400 Messungen zu je 30 s
Abgleich	Automatisch beim Einschalten
IEC 61010	100 V CAT IV , 150 V CAT III
Schutzart	IP 40
Abmessungen	300 x 106 x 56 mm
Gewicht	ca. 1,2 kg einschließlich Batterien

*r = Auflösung

Lieferumfang

C.A 6418 geliefert mit :

- 1 x Transportkoffer
- 4 x Batterien 1,5 V
- 1 x Trageschleife
- 1 x CD Rom mit Bedienungsanleitungen
- 1 x Kurzanleitung
- 1 x Sicherheitsdatenblatt, mehrsprachig
- 1 x Prüfbescheinigung



Bestellangaben

C.A 6418 P01122018
Kalibrierschleife CLI P01122301



Optional

DEUTSCHLAND
Chauvin Arnoux GmbH
Ohmstraße 1
77694 KEHL / RHEIN
Tel.: +49 7851 99 26-0
Fax: +49 7851 99 26-60
info@chauvin-arnoux.de
www.chauvin-arnoux.de

ÖSTERREICH
Chauvin Arnoux Ges.m.b.H
Slamastrasse 29/2/4
1230 WIEN
Tel.: +43 1 61 61 9 61
Tel.: +43 1 61 61 9 61-61
vie-office@chauvin-arnoux.ch
www.chauvin-arnoux.at

SCHWEIZ
Chauvin Arnoux AG
Moosacherstrasse 15
8804 AU / ZH
Tél : +41 44 727 75 55
Tél : +41 44 727 75 55
Fax : +41 44 727 75 56
info@chauvin-arnoux.ch
www.chauvin-arnoux.ch

INTERNATIONAL
Chauvin Arnoux
190, rue Championnet
75876 PARIS Cedex 18 - FRANCE
Tel: +33 1 44 85 44 38
Tel: +33 1 46 27 95 59
export@chauvin-arnoux.fr
www.chauvin-arnoux.com

**CHAUVIN
ARNOUX**
GROUP